

DÁLNIČE D3

stavba 0310/I

Úsilné – Hodějovice

7 197 m

délka trasy

12/2024


zprovoznění

5,3 mld Kč


cena dle smlouvy



PŘEHLEDNÁ SITUACE – DÁLNIČE D3

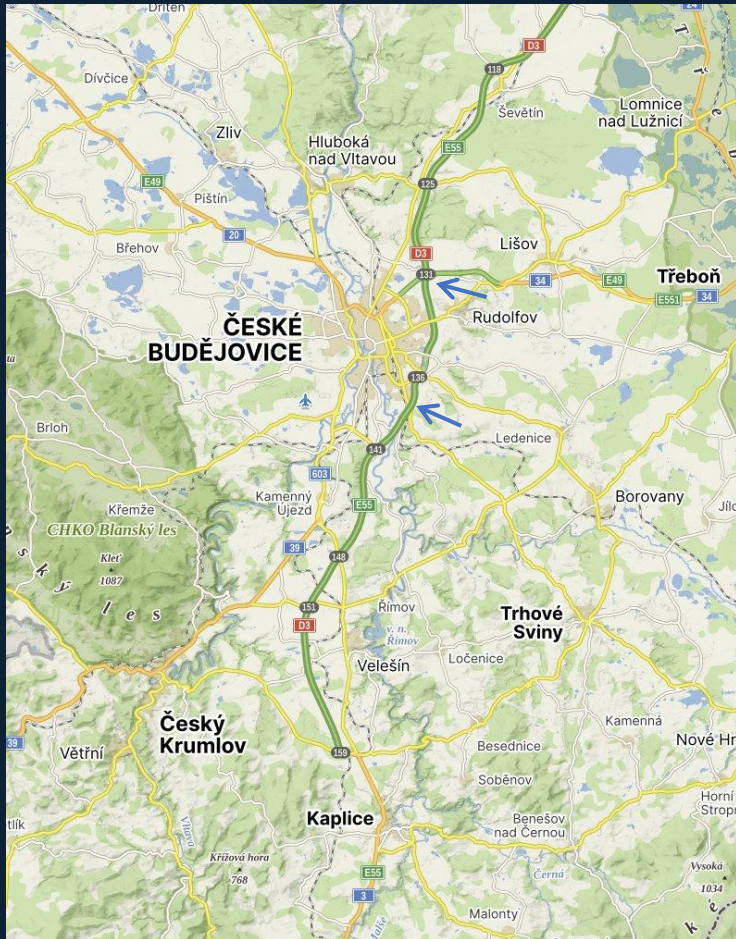

Slavnostní zahájení stavby — základní kámen 17. 4. 2019

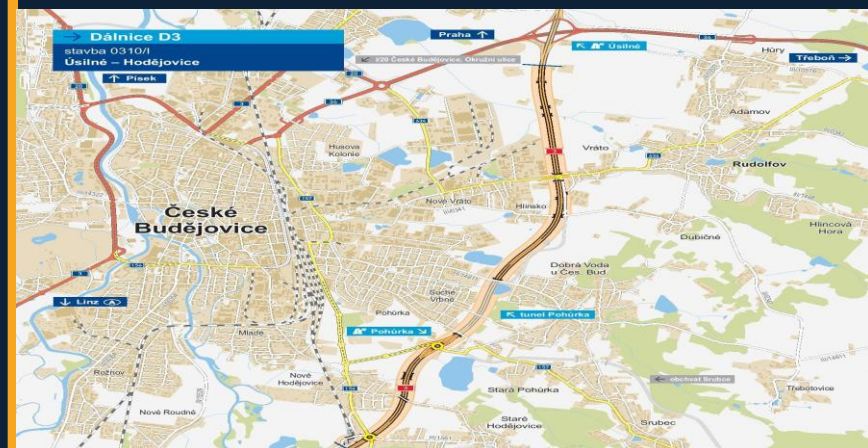


Přehledná situace stavby D3 0310/I — zdroj: ŘSD ČR

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ

Název stavby	D3 0310/I Úsilné – Hodějovice
Kraj	Jihočeský kraj
Investor	Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
Projektant	PRAGOPROJEKT a.s.
Zhotovitel	Sdružení HOCHTIEF CZ, COLAS CZ, M-SILNICE
Cena dle smlouvy	5 285 635 635 Kč (bez DPH)
Financování	EU – Fond soudržnosti, OPD3 2021–2027

7 197 mdélka hlavní trasy
D 27,5/120**183**stavebních
objektů celkem**999,5 m**tunel Pohůrka
(hloubený)**448 m**celková délka
mostů**5 284 m**protihlukové
stěny

PRŮBĚH STAVBY – ČASOVÁ OSA

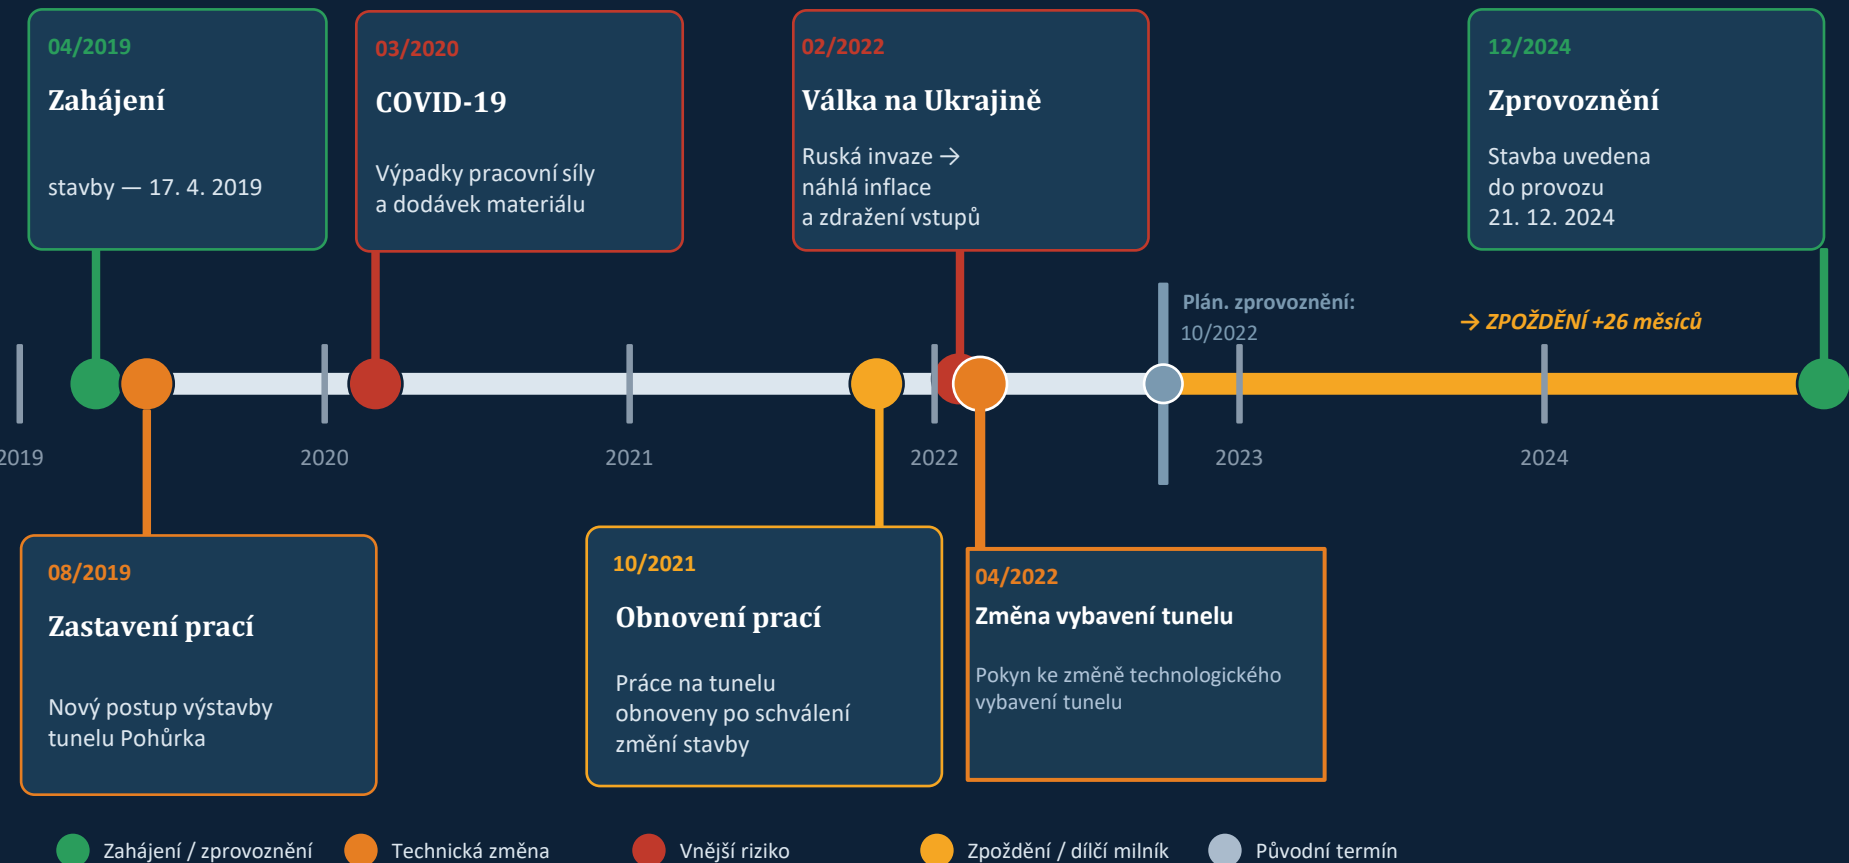

VÝSTAVBA V OBRAZECH



MÚK Pohůrka — stav 10/2024




Hloubená jáma tunelu Pohůrka, délka 999,5 m



Výstavba tunelu Pohůrka a MÚK Pohůrka

ZAJÍMAVOSTI

- **150 000 m³ betonu**
- **13 500 tun oceli**
- **Přidávání PP vláken do betonu**
- **76 km chrániček kabelového vedení**
- **Průjezd trvá 40 vteřin**

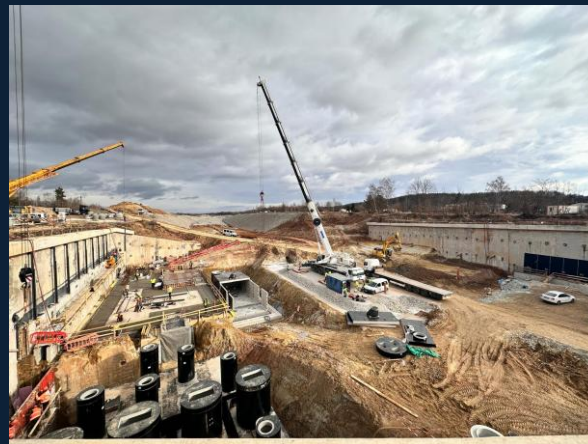

NÍZKOHLUČNÝ ASFALT SMA NH

Mezerovitost

9,3 %

Záměrně navýšený objem vzduchových mezer oproti standardním 3,7 % — otevřená struktura vozovky.



Hluková zátěž

↓ hluk

Vysoký podíl dutin funguje jako akustický tlumič — pohltí hluk pneumatik přímo v těle obrusné vrstvy.



ZPROVOZNĚNÍ — 21. PROSINCE 2024




První auta na D3 — 21. 12. 2024

Policejní vozy přivádí první motoristy na nově otevřený obchvat ČB (D3) 21.12. 2024. Autor: Zdopravy.cz/Jan Sindelář



Slavnostní otevření — pohled z dronu

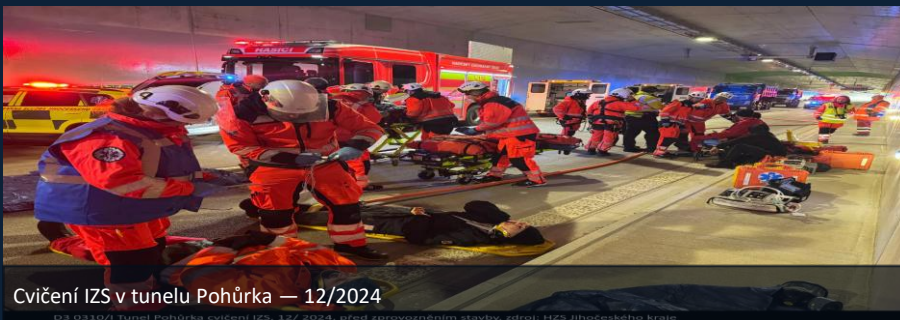

Cvičení IZS v tunelu Pohůrka — 12/2024

D3 0310/1 Tunel Pohůrka cvičení IZS, 12/2024, před zprovozněním stavby, zdroj: HZS Jihočeského kraje



Cvičení IZS — portál tunelu Pohůrka

DĚKUJI ZA POZORNOST